

VENDÔMOISE
de FERMETURES

PORTAILS VOILETS ET GRILLES



Portes sectionnelles industrielles

NOTRE EXPERTISE



Le succès de Vendômoise de Fermetures n'aurait pu être assuré sans la volonté de chacun de servir au mieux notre clientèle, de lui donner toute satisfaction et de rester à l'écoute de ses besoins.

**Forte d'une expérience de 4 décennies, notre société doit sa longévité au respect de valeurs sûres, telles que :
QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION.**

QUALITÉ

- Choix des matières premières et des fournisseurs
- Utilisation de composants dont les caractéristiques vont au-delà des exigences minimales : section des arbres, épaisseur des tôles, boîtes à ressorts multiples, dimensionnement des ressorts...

RIGUEUR

- Réalisation d'installations qui répondent à la norme de sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurités câbles...)
- Ainsi, rideaux, portes de garages et portails (manuels ou électriques), satisfont à une qualité optimale en termes de performance, résistance et sécurité.

INNOVATION

- Amélioration des produits existants
- Élargissement de la gamme : porte de garage latérale, portails, motorisation de portails, nouveaux émetteurs, système « 10 » pour pilotage des volets à distance...
- Investissements : mise en place de moyens adaptés à l'évolution des produits (plateforme logistique, centre d'usinage, cabine de peinture, profileuse...)

PRODUCTION

Chaque produit est fabriqué dans le respect de la qualité : nos opérateurs assemblent, contrôlent et testent avant expédition.



**Nos produits sont
fabriqués en France**



**Réalisations
100 % sur-mesure**

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE



Avec portillon intégré

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Spécificité

Conçue pour tout type de construction dans le domaine industriel, elle allie esthétique et fonctionnalités.

Sécurité

Les portes disposent d'un système de sécurité anti-rupture câbles et ressorts.

Performance

- Transmission thermique : 1,6 W/m²K
- Étanchéité à l'eau : classe 3
- Perméabilité à l'air : classe 2
- Résistance au vent : classe 2

Hublots industriels double vitrage rectangulaire.


Petit modèle : HR 203 x LR 609 mm.

Grand modèle : HR 334 x LR 637 mm.



Voir les systèmes de commandes et moteurs p7.

PORTE SECTIONNELLE VITRÉE

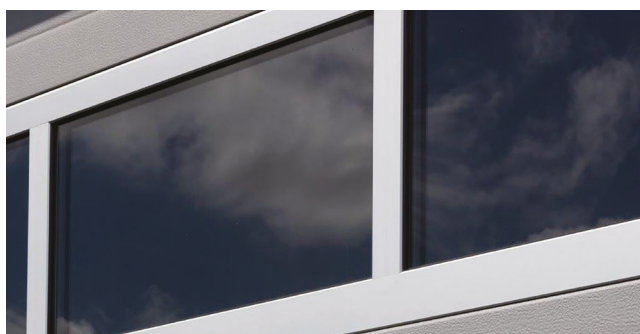

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Profil « full vision »

Offre une lumière du jour propice au lieu de travail.

Permet d'obtenir une clarté exceptionnelle là où la lumière doit avoir priorité sur l'isolation. Possibilité d'ajouter une ou plusieurs sections vitrées, en fonction de la luminosité souhaitée.

Une vision d'avenir

Double vitrage de 40 mm en PMMA coulé.

Voir les systèmes de commandes et moteurs p7.

Principe du treuil à chaîne.



PORTE SECTIONNELLE : PORTILLON INTÉGRÉ ET INDÉPENDANT



Portillon incorporé équipé d'un ferme-porte et d'une serrure à mortaise.



Barre antipanique et serrure antipanique sur portillon, sur demande.



Ferme-porte sur glissière



Seuil réduit renforcé

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Portillon indépendant

- Ouverture intérieure ou extérieure
- Pose en applique intérieure ou entre murs
- Ossature en tube acier galvanisé de 40 x 40 x 2
- Recouvrement périphérique par profil aluminium laqué
- Charnière aluminium toute hauteur, laquée blanche
- Avec ou sans seuil anodisé naturel (hauteur 27 mm x largeur 100 mm)
- Etanchéité assurée par joint périphérique
- Condamnation serrure 3 points.

Option

Ferme-porte permettant de régler la dureté de fermeture, et de maintenir le blocage portillon ouvert

Laquage suivant teinte RAL

Intégration de hublots ou décors en Alunox

Portillon indépendant




Côté intérieur coloris blanc en version standard

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure, testés et pré-réglés en usine suivant les normes Européennes.

[Voir les systèmes de commandes et moteurs p7.](#)

LES PANNEAUX

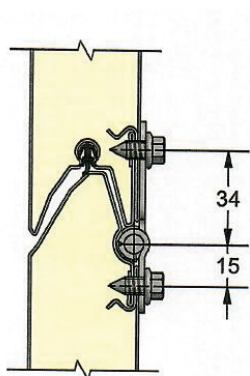

Assemblage

Logement du nœud de charnière vers l'intérieur du panneau évitant tout problème de positionnement de celle-ci.

Le passage des taraudeurs au travers de quatre épaisseurs de tôle assure la solidité de leur maintien et évite l'usage de renforts.



Panneau lisse (RF)



Panneau woodgrain (RFW)



Panneau rainuré lisse (RLL) ou rainuré stucco (RLS)



Panneau mono-rainuré (RV)

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Solidité

Le système monocoque induit une liaison entre intérieur et extérieur du panneau, ce qui accroît sa rigidité.

Stabilité dimensionnelle

En épaisseur : comparé à un panneau traditionnel, la quantité ou la densité de la mousse influe beaucoup moins sur l'épaisseur du panneau. Celle-ci est fixée par le profilage de la tôle extérieure.


En hauteur : une seule tôle évite les problèmes d'ajustage entre les deux tôles d'un panneau traditionnel.

Tolérances : associé à notre ligne de profilage automatisée, le principe monocoque offre précision et tolérances serrées.

Les couleurs

Réalisation suivant coloris RAL.



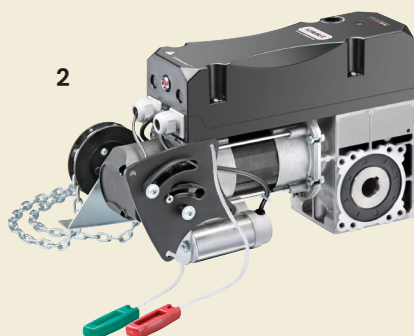

Les moteurs

1. GIGA monophasé homme mort
2. Moteur triphasé homme mort

SOMMER



Les systèmes de commandes SOMMER

1. Armoire de commande avec gestion des sécurités
2. Télécommande 4 canaux
3. Digicode radio portable



Le CETIM, organisme notifié pour la réalisation d'essais initiaux de type, en vue de l'attestation de conformité des produits.


L'installation

Nos portes sont exclusivement distribuées par des professionnels qualifiés afin de vous guider dans le choix de nos produits et de vous apporter le meilleur, à l'image de nos fabrications.

Livraisons

Les commandes sont retirées dans nos ateliers et livrées directement dans vos ateliers ou sur chantier, par des camions dédiés.


Transmission

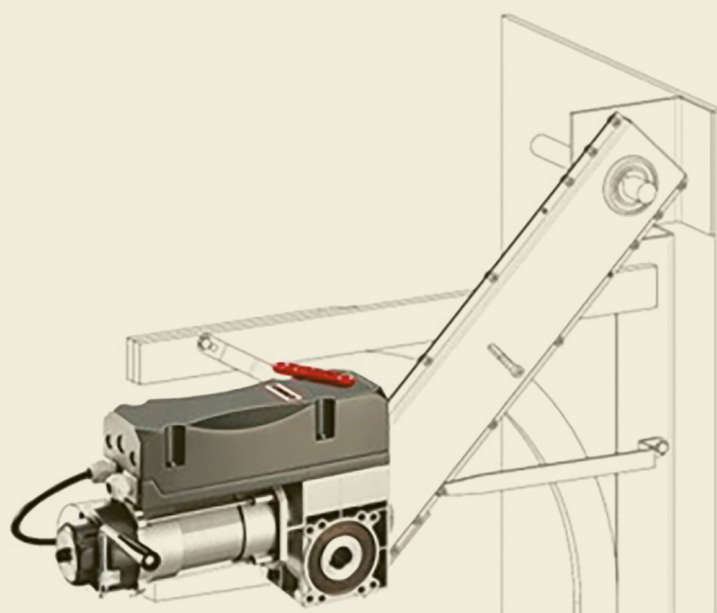

SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE

**Chers clients et partenaires,
nous restons à votre écoute et ferons tout pour satisfaire
vos clients et aller au-delà de leurs attentes.**

Realisation : Serénite consulting - Crédits photos : Vendômoise de Fermetures



**VENDÔMOISE
de FERMETURES**
PORTAILS VOLETS ET GRILLES

Zone Artisanale Sud - Rue Albert Einstein | 41100 Vendôme
Tél : 02 54 77 87 50 | Fax : 02 54 77 43 43 | contact@vdf41.fr

© [f](#) [in](#) vendomoise-de-fermetures.com