

VENDÔMOISE
de FERMETURES

PORTAILS VOILETS ET GRILLES



Portes de garages

Sectionnelles-latérales-battantes

NOTRE EXPERTISE



Le succès de Vendômoise de Fermetures n'aurait pu être assuré sans la volonté de chacun de servir au mieux notre clientèle, de lui donner toute satisfaction et de rester à l'écoute de ses besoins.

**Forte d'une expérience de 4 décennies, notre société doit sa longévité au respect de valeurs sûres, telles que :
QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION.**

QUALITÉ

- Choix des matières premières et des fournisseurs
- Utilisation de composants dont les caractéristiques vont au-delà des exigences minimales : section des arbres, épaisseur des tôles, boîtes à ressorts multiples, dimensionnement des ressorts...

RIGUEUR

- Réalisation d'installations qui répondent à la norme de sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurités câbles...)
- Ainsi, rideaux, portes de garages et portails (manuels ou électriques), satisfont à une qualité optimale en termes de performance, résistance et sécurité.

INNOVATION

- Amélioration des produits existants
- Élargissement de la gamme : porte de garage latérale, portails, motorisation de portails, nouveaux émetteurs, système « 10 » pour pilotage des volets à distance...
- Investissements : mise en place de moyens adaptés à l'évolution des produits (plateforme logistique, centre d'usinage, cabine de peinture, profileuse...)

PRODUCTION

Chaque produit est fabriqué dans le respect de la qualité : nos opérateurs assemblent, contrôlent et testent avant expédition.



**Nos produits sont
fabriqués en France**



**Réalisations
100 % sur-mesure**

PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE



LES PLUS DE NOS PRODUITS

Esthétique

Un large choix de panneaux. Modèles anciens et contemporains. Les portes Vendômoise de Fermetures s'adaptent à votre habitat.

Isolation et performance

Changez votre porte et vous sentirez la différence

Nos panneaux sandwich d'une épaisseur de 40 mm sont injectés de mousse de polyuréthane pure haute densité (38 à 40 kg/m³) exempte de HFC, CFC et HCFC.

Quelques spécificités

Formée de 2 tôles en acier galvanisé et constituée d'un panneau sandwich anti pince-doigts. **Peinture polyester.**

Nouvelle motorisation

MOTEUR VTA

Uniquement montage sur porte sectionnelle résidentielle. Démarrage et arrêt progressifs.

Caractéristiques :

- La barre palpeuse est inutile pour les portes jusqu'à 16 m²
- Supérieure à 16 m² et jusqu'à 18 m² maximum prévoir des sécurités impérativement
- Auto-apprentissage de la force
- Système de programmation identique au moteur Comfort 270
- Seulement 200 mm d'écoïçon coté moteur
- Retombée minimum nécessaire 350 mm
- Plus besoin de recul supplémentaire au niveau du refoulement de la porte au plafond
- Secours par chaîne uniquement intérieur.

Voir les moteurs p7.

PORTE DE GARAGE LATÉRALE



LES PLUS DE NOS PRODUITS

Idéale pour les ouvertures partielles.

Solidité

Le panneau système monocoque induit une liaison entre intérieur et extérieur, ce qui accroît sa rigidité.

Pratique

Équipée d'un moteur MARANTEC, rapide et silencieux, qui s'adapte à tous les types de portes.

Le choix du moteur se fait en fonction de la dimension de porte et de son utilisation.

Réglage de l'ouverture partielle, sur demande (de 0 à 1 500 mm).


Étude spécifique

Réalisation d'un double refoulement.



Voir les systèmes de commandes p7.

PORTE DE GARAGE BATTANTE

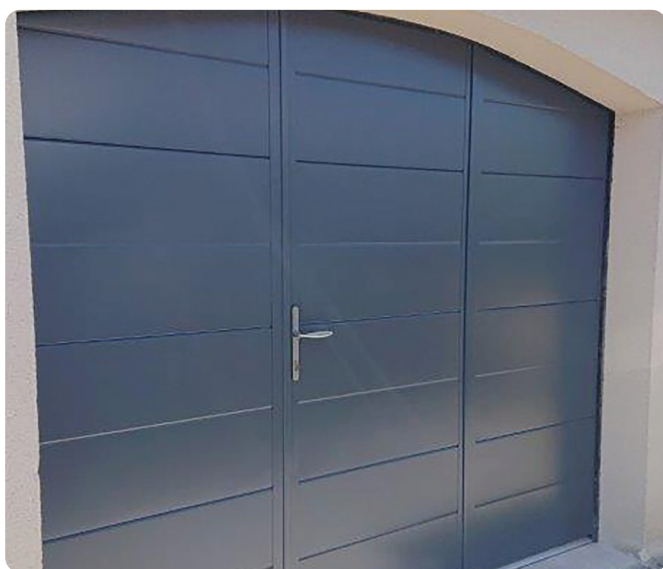

LES PLUS DE NOS PRODUITS

Isolation et performance

L'isolation thermique de votre garage est une partie importante de l'habitation.

Une mousse en polyuréthane intégrée aux panneaux garantit une isolation efficace.

Des joints périphériques montés sur la porte assurent une étanchéité parfaite.

Esthétique

Un choix de couleurs suivant notre gamme RAL. Peinture standard, métallisée, sablée ou film à imitation bois, coloris chêne doré.

Entretien

Les panneaux peuvent être nettoyés au savon neutre et à l'eau, à l'aide d'une éponge et d'un chiffon doux non abrasif, puis rincés et séchés.

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure, testés et préréglés en usine suivant les normes Européennes.

Caractéristiques :

- Ouverture des battants vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- Exécution en 2, 3 ou 4 vantaux
- Réalisation d'une imposte ou d'habillages sur-mesure
- Intégration de décors ou hublots

Option chatière



Voir les coloris p7.

LES DÉCORS

Design VF2



Modèle A



Design VF3



Modèle B



Design VF6



Modèle C



Design VF7



Modèle D



Design VF12



Modèle E



Design VF22



LES HUBLOTS




Rond diamètre 330 mm




Rectangulaire HR 344 x LR 534 mm



Carré 280 x 280 mm

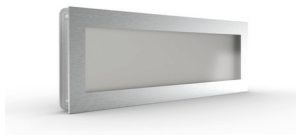

Rectangulaire HR 200 x LR 610 mm

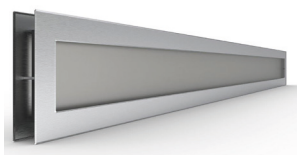

Rectangulaire HR 180 x LR 1860 mm

Esthétique

Différents modèles de hublots. Forme rectangulaire, ronde, carrée, losange.

Ces accessoires peuvent être placés verticalement ou horizontalement sur la porte.

SOMFY



Les systèmes SOMFY

1. Moteur Dexxo IO
2. Télécommande Keygo IO
3. Wall switch 3 canaux IO
4. Digicode radio


marantec

drive technology



Les systèmes de commandes

1. Bouton radio mural Marantec
2. Emetteur Digital 2 canaux
3. Emetteur Digital 4 canaux
4. Digicode radio



Les moteurs MARANTEC

1. Moteur Comfort 270
2. Moteur Comfort 380
3. Moteur VTA

SPÉCIALISTE DE LA FERMETURE

**Chers clients et partenaires,
nous restons à votre écoute et ferons tout pour satisfaire
vos clients et aller au-delà de leurs attentes.**

Realisation : Serenite consulting - Crédits photos : Vendômoise de Fermetures



**VENDÔMOISE
de FERMETURES**
PORTAILS VOLETS ET GRILLES

Zone Artisanale Sud - Rue Albert Einstein | 41100 Vendôme
Tél : 02 54 77 87 50 | Fax : 02 54 77 43 43 | contact@vdf41.fr

© **f in** vendomoise-de-fermetures.com