

FERMETURES POUR L'HABITAT

VENDÔMOISE DE FERMETURES



Avec une expérience de plus de 3 décennies, fabricant français proche de vous, Vendômoise de Fermetures est une société familiale dont le maître mot est « service client ». Elle doit sa longévité au respect de valeurs fortes : **QUALITÉ, RIGUEUR, INNOVATION, RESPECT DU CLIENT, ENGAGEMENT DE SES COLLABORATEURS**. Vendômoise de Fermetures : votre partenaire au quotidien pour vos fermetures Habitat et Industrie.

QUALITÉ

Utilisation de composants dont les caractéristiques vont au-delà des exigences minimales : section des arbres, épaisseur des tôles, qualité et tolérance des aciers, etc...

EXIGENCES

L'amélioration continue de votre confort grâce à de nouveaux produits performants, alliant qualité, esthétisme et sécurité.

RIGUEUR

Réalisation d'installations qui répondent à la norme de sécurité EN 13241-1 (parachutes, sécurité câbles, sécurité ressorts...)

Ainsi nos rideaux, portes de garages et portails (manuels ou électriques), sont des produits performants, intelligents et sécurisés, pour la construction neuve ou la rénovation.

Nous faisons le choix de sélectionner rigoureusement nos fournisseurs.

INNOVATIONS

- Pour vous démarquer dans l'univers du volet roulant, découvrez le volet climatique avec orientation des lames une à une pour un parfait contrôle des apports de lumière et de ventilation.
- Le volet roulant à ajours augmentés : un espace de 10 mm se crée entre chaque lame. En position ajourée, le tablier tamise la lumière et confère une excellente ventilation.
- 100 % sensation, le moteur bi-vitesse SOMFY RS100 démarre et s'arrête tout en douceur (fonction lente ou rapide). Confort acoustique avec le mode « Discret » de la commande Smoove RS100 io.
- Chiffrage de vos tarifs sur PRODEVIS.

Fabrication française à notre usine de Vendôme (41)
par des ouvriers qualifiés.

Produits conformes aux normes CE en vigueur EN 13241-1.

Motorisation certifiée par LCIE norme NF électricité.

Garantie sur motorisation 5 ans.

Livraison assurée par des transporteurs partenaires.

**Le succès de VENDÔMOISE DE FERMETURES n'aurait pu être assuré
sans la volonté de chacun de servir au mieux notre clientèle.**

SOMMAIRE

VOLET ROULANT RÉNOVATION	p.4/5
VOLET ROULANT THERMOBOX	p.6/7
VOLET ROULANT TRADITIONNEL et CAISSONS	p.8/9
VOLET ROULANT DÉCLICVISION	p.10/11
VOLET ROULANT ACCESSOIRES	p.12/13
LA SOLUTION CONNECTÉE SIMU	p.14
LA MAISON CONNECTÉE AVEC SOMFY	p.15
PORTE DE GARAGE ROULANTE	p.16/17
PORTE DE GARAGE DETOLUX®	p.18/19
PORTE DE GARAGE VERTICO®	p.20/21
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE	p.22/23
PORTE DE GARAGE LATÉRALE	p.24/25
PORTE DE GARAGE BATTANTE	p.26/27
PORTE DE GARAGE HUBLOTS	p.28/29
PORTE DE GARAGE MOTIFS	p.30
PANNEAUX	p.31
PORTAIL ALUMINIUM DESIGN et GRAPHIC	p.32/33
PORTAIL ALUMINIUM CLASSIQUE et AUTHENTIQUE	p.34/35
PORTAIL ALUMINIUM MINÉRALE	p.36/37
PORTAIL ALUMINIUM DÉCO LASER	p.38/39
PORTAIL PVC	p.40/41
LES CLÔTURES ALUMINIUM et PVC	p.42/43



VOLET ROULANT RÉNOVATION

PERFORMANCE

Grâce à son confort d'utilisation, le volet roulant est un acteur incontournable de votre bien-être. Il améliore l'isolation de votre habitation : la chaleur est préservée en hiver et la fraîcheur intérieure conservée en été.

Possibilité de réaliser les mêmes tailles de coffres pour l'ensemble de vos fenêtres (pan coupé 45° ou 1/4 rond).

Lames sections :

- Alu DPM 45 x 8.7 et 56 x 13 mm
- PVC 40 x 8 et 55 x 14 mm.

SOLUTION SOLAIRE

Motorisation sans électricité, 100 % autonome, grâce à une énergie solaire propre, gratuite et renouvelable.

Plus de câblage, plus de perte de temps à installer des goulottes pour le passage du fil d'alimentation, esthétique et pratique à la fois. La programmation horaire permet de fermer automatiquement les volets à la tombée de la nuit, ce qui peut représenter jusqu'à 10 % d'économie sur la facture de chauffage.

INNOVANT

Le volet roulant climatique à lames orientables (54 x 10mm ou 54 x 14mm) permet de doser l'ensoleillement à la perfection. Il conjugue les points suivants : occultation, rigidité, isolation, résistance à l'effraction. Les lames peuvent être orientées une à une pour un parfait contrôle des apports de lumière et de ventilation.

Une gamme de produit qui ouvre de nouveaux horizons pour le volet roulant : performance, innovation et autonomie.



SÉCURITÉ

En cas d'absence, les volets roulants peuvent être pilotés à distance, s'ouvrir et se refermer pour simuler une présence dans la maison à des horaires décalés.






Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour caisson,
coulisses
et lame finale



VOLET ROULANT THERMOBOX

CARACTÉRISTIQUES


Caisson carré à 90° face avant démontable. Fabrication avec deux feuillets en aluminium laminé superposés, avec injection de mousse de polyuréthane sans fréon, épaisseur 10 mm. Augmentation de confort avec l'assurance d'une meilleure protection contre la chaleur et le froid.

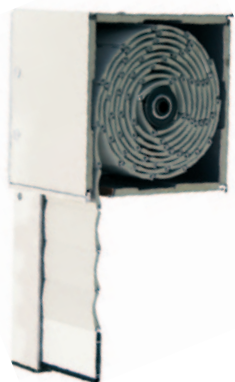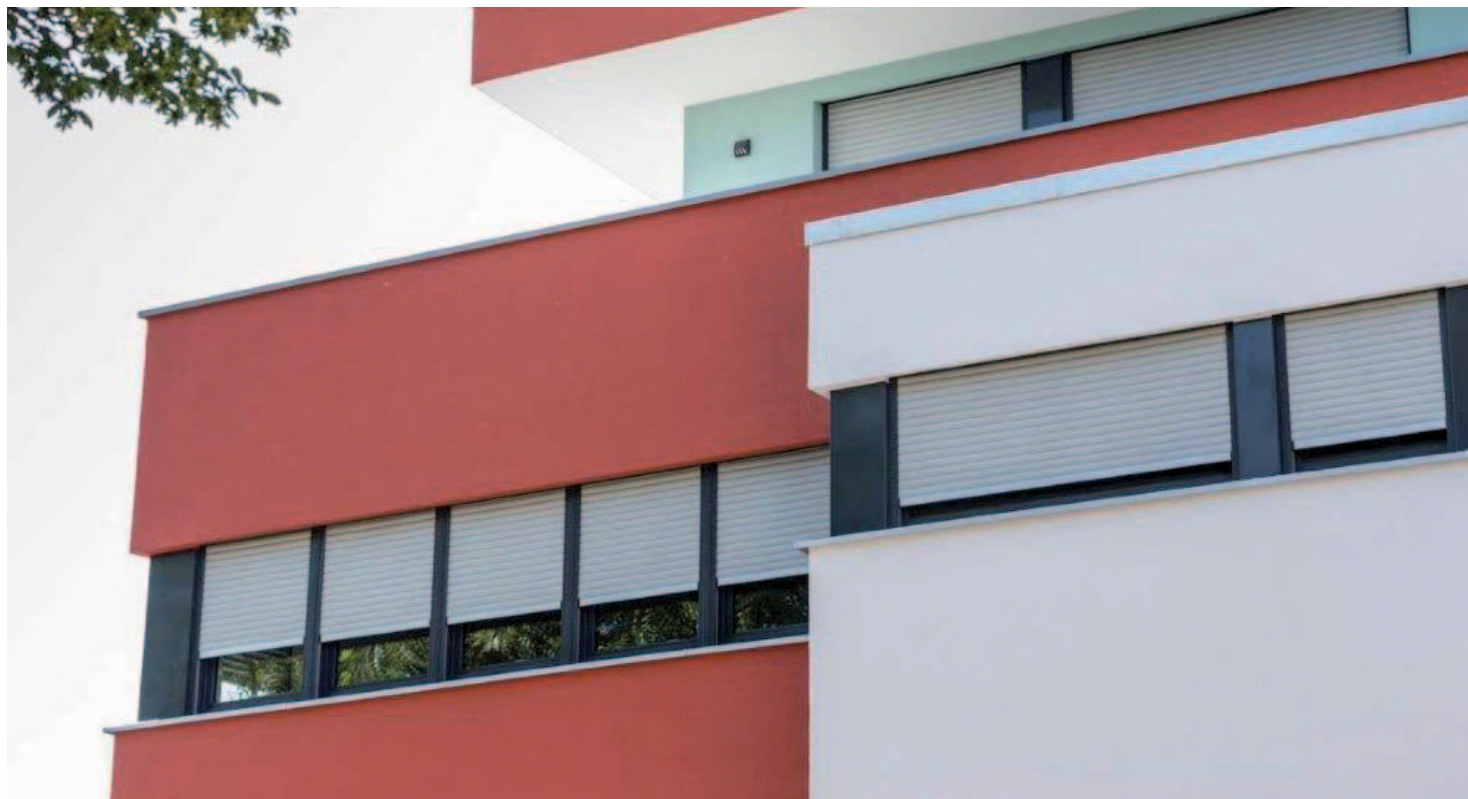

Protection au froid



Protection effraction




Protection regards



Protection intempéries



Protection solaire



Protection phonique



Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour caisson, coulisses
et lame finale



VOLET ROULANT TRADITIONNEL et CAISSONS


ÉLÉGANT

Différentes sections de lames sont proposées afin de satisfaire à des structures légères et robustes. Système autoporté qui offre une esthétique sans obligation de caisson extérieur. Adaptables dans des CAISSONS PRÉFORMÉS, réalisés par moulage de polystyrène expansé armé dont les ailes sont revêtues de plaques de Fibraggo ou d'un parement brique pour une meilleure tenue des enduits extérieurs.





ESTHÉTIQUE

Les caissons préformés sont conçus pour être intégrés en-dessous d'un linteau ou en-dessous d'une dalle béton, et sont équipés d'une sous-face PVC blanche qu'il est possible de laquer suivant teinte RAL (option). Le dispositif d'enroulement se démonte facilement par un système de « CLIP » afin d'intervenir rapidement sur le mécanisme.

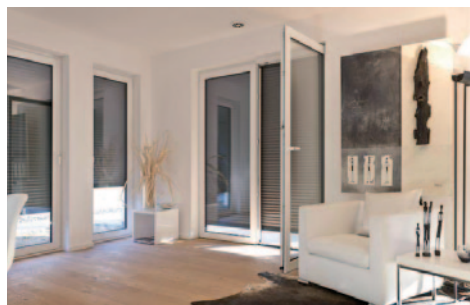

DURABLE

Bon comportement dans le temps, dans la mesure où les enduits sont correctement exécutés.

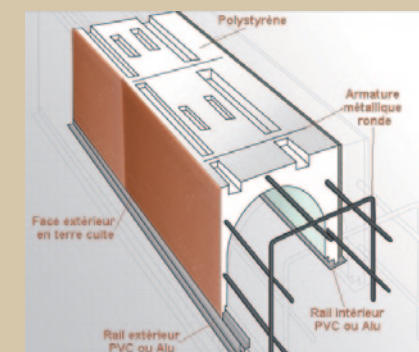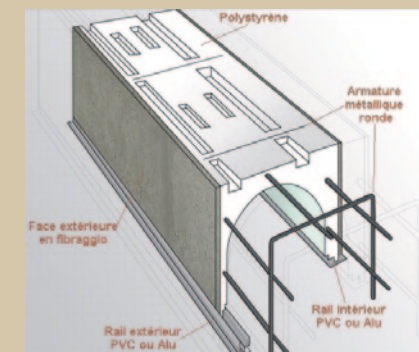

Les couleurs :
réalisation suivant coloris RAL
pour coulisses, lame finale
et sous-face du caisson préformé



VOLET ROULANT DÉCLICVISION

VISION D'AVENIR

Grâce à son incomparable design et à sa transparence réellement panoramique, l'élégance à l'état pur...

CONCEPT

Bioclimatique permettant de capter les apports solaires passifs, tout en limitant les pertes de chauffage habituelles.

PERFORMANCE

Transparence cristalline qui apporte 90 % de lumière naturelle.

Les profils en aluminium combinés à des modules en polycarbonate, permettent une excellente résistance du tablier, 250 fois plus importante que celle d'un vitrage de même épaisseur.

ESTHÉTIQUE

Le DéclicVision est un tablier de rideau assemblé sur mesure, adapté à l'aménagement d'une pergola, d'une terrasse couverte, d'un patio....

Un look exceptionnellement valorisant et protecteur qui offre une grande visibilité et une très belle esthétique.

SÉCURITÉ

Sécurité optimale, répondant aux plus hautes exigences des compagnies d'assurance en matière d'effractions.

Dispositif antichute obligatoire sur ces produits.



TRAITEMENT

Anti U.V dans la masse, les plaques polycarbonates retiennent 95 % des ultra-violets.

RECYCLAGE

Pour l'environnement, le polycarbonate et l'aluminium sont des matériaux entièrement recyclables.

OPTION

Tablier transparent lames simple paroi en polycarbonate reliées entre elles par des profilés en aluminium anodisé pouvant être laqués sur demande, suivant teinte RAL (option).



Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour caisson,
coulisses, lame finale
et profils de liaison

VOLET ROULANT ACCESSOIRES



Télécommande portable
1 canal



Télécommande portable
5 canaux



Horloge Timer Easy



Memory Hz




Émetteur mural
1 canal



Émetteur mural
5 canaux



Digicode radio Hz

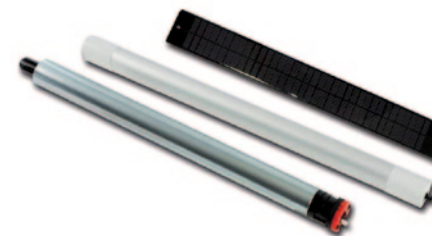

Kit solaire

VOLET ROULANT ACCESSOIRES

somfy®



Télécommande portable
1 canal
Situ 1 Io Pure



Télécommande portable
5 canaux
Situ 1 Io Pure



Tahoma star



Émetteur mural
Smooove RS100




Digicode radio



Connexoon

LiveIn® LA SOLUTION CONNECTÉE SIMU

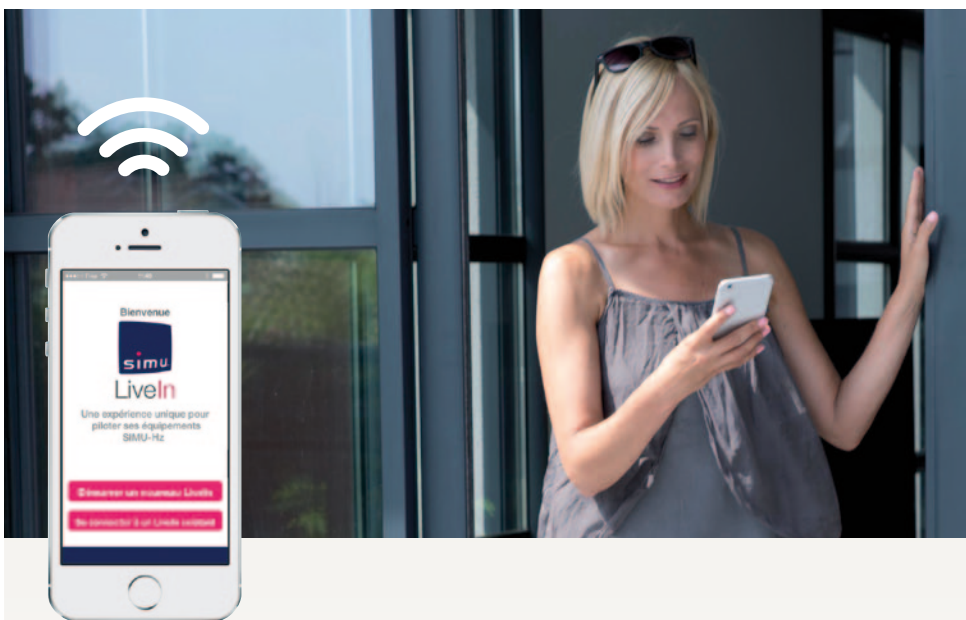

chez vous...

...ou ailleurs

3 possibilités de piloter sa maison

Avec LiveIn®, vous **pilotez** depuis votre **smartphone** ou une **tablette**, chez vous ou ailleurs, les équipements SIMU-Hz de votre maison. LiveIn®, c'est une interface **ergonomique, simple** et **intuitive**, et des **fonctions pratiques** pour vivre votre maison **selon vos besoins**.



ÉQUIPEMENTS

Pilotez en direct 25 équipements ou groupes d'équipements. Personnalisez les noms et icônes des équipements.



SCÉNARIOS

Créez des scénarios pour jouer une séquence d'ordres sur plusieurs équipements. Jusqu'à 25 scénarios personnalisés. Exemple avec le scénario «départ» qui ferme tous les volets et éteint toutes les lumières.



HORLOGES

Vos scénarios s'exécutent automatiquement en votre absence. Programmations horaires, fonction crépusculaire (les volets se ferment à la tombée de la nuit), simulation de présence (les horaires d'ouverture & fermetures sont aléatoirement décalés). Jusqu'à 25 programmations avancées, désactivables individuellement à tout moment.



somfy® LA MAISON CONNECTÉE AVEC SOMFY



Avec **TaHoma®**, vous redécouvrez le confort de votre maison, de façon **simple, fiable** et **intégrée**.

SIMPLE

- Facile à installer, aucuns travaux à prévoir
- Facile à utiliser, grâce à son interface intuitive, disponible sur tous les appareils mobiles et ordinateurs, qui répond désormais aux commandes vocales
- Accès instantané à votre domicile, où que vous soyez dans le monde
- Évolutive à tout moment : vous pouvez ajouter de nouveaux équipements compatibles facilement en fonction de vos besoins et de votre budget.

INTELLIGENTE ET INTÉGRÉE

- Une maison sécurisée et accueillante, offrant une meilleure efficacité énergétique, pour vous et votre famille
- Des fonctions intelligentes pour vous aider : agenda, scénarios, capteurs, alertes...
- Intégrable avec les systèmes partenaires, pour une gestion complète de votre domicile.

FIABILITÉ

- Écosystème fiable de produits et services
- Vaste réseau de professionnels hautement qualifiés et d'équipes Somfy® dédiées
- Collaboration étroite avec les marques partenaires compatibles avec TaHoma®.



TaHoma®.

Restez connecté
à votre domicile
où que vous soyez,
depuis un smartphone,
une tablette
ou un ordinateur.



PORTE DE GARAGE ROULANTE

PRATIQUE

Porte de garage motorisée avec secours intégré et système de télécommande radio, permettant de piloter l'ouverture et la fermeture de votre porte, à distance, par simple impulsion. Cette porte est entièrement réalisée en aluminium, les lames sont recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité. Espace réduit, laisse les plafonds et les murs de chaque côté entièrement libres.



DÉCLINAISON

Types de lames :
DPM alu 56 x 13 ou 77 x 19 mm
Caisson aluminium à pan coupé de 205, 250 ou 300 mm, selon dimensions.
Coulisses aluminium avec joint :
75 x 27 x 75 ou 89 x 34 x 89 mm





ESTHÉTIQUE

Possibilité d'intercaler des lames extrudées avec hublots transparents afin d'améliorer la clarté et la visibilité à l'intérieur du garage (uniquement en lames de 77 x 19 mm).



SÉCURITÉ

En cas de manœuvre avec télécommande, une barre palpeuse assure une détection d'obstacle. En conformité avec la norme européenne, l'axe d'enroulement est équipé d'un stop chute.



RÉALISATION

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure, testés et préréglés dans nos ateliers.



Les couleurs :
réalisation
suivant coloris RAL
pour caisson,
coulisses
et lame finale



PORTE DE GARAGE DETOLUX®

ESTHÉTIQUE

Porte de garage à refoulement sous plafond, intégralement fabriquée en aluminium, matière de haute résistance aux intempéries. Lames recouvertes de 2 couches de laque haute qualité.

Cette porte ne prend pas de place sur les murs du garage, et seulement 8 cm dans la zone de descente (optimisation technique maximale). La DETOLUX® est équipée en série d'un système de télécommande et d'un détecteur automatique d'obstacle.

CARACTÉRISTIQUES

Finition des coulisses horizontales avec cache arrondi en aluminium servant de protection anti-pincement.

Type de lames : DPM alu 78 x 20 mm.


Coulisses aluminium avec joint 77 x 41 x 77 mm.

Équipement d'un système anti-relevage.

Largeur d'ouverture maximum 4 mètres.

DURABILITÉ

Porte de garage en aluminium longue durée. Pas de frottement des lames au niveau du tablier, grâce au système de refoulement à plat, au plafond.

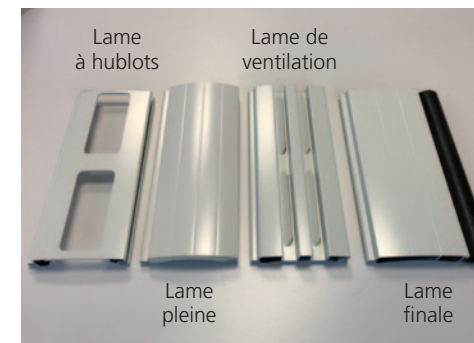

Les couleurs :
Possibilité de laquer
la lame finale
suivant coloris RAL



PORTE DE GARAGE VERTICO®

ESTHÉTIQUE

Porte de garage à déplacement latéral qui s'adapte à pratiquement toutes les situations. Elle ne nécessite qu'un seul mur du garage, le plafond et les autres murs restent accessibles.

La largeur d'ouverture est programmable sur demande (fonction portillon).

CARACTÉRISTIQUES

Tablier de porte en aluminium double paroi mousse à lames uniques de 78 x 20 mm.

Disposition verticale des lames pour une excellente stabilité de la surface.

Seulement 5 cm de retombée nécessaire dans la zone du linteau et 13 cm de rayon de rotation latérale.

Fonctionnement silencieux.

Possibilité de réaliser la porte en largeur d'ouverture XL (soit 2 parties égales se rejoignant au centre : maxi 10 mètres).

Rail bas de guidage au sol en inox (en option).

DURABILITÉ

Porte de garage en aluminium longue durée.

Pas de frottement des lames au niveau du tablier, grâce au système de refoulement le long du mur.

SÉCURITÉ

Certificat TUV, conception conforme aux normes de sécurité européennes DIN.





PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

PERFORMANCE

Un vrai pouvoir isolant : le nez et la partie femelle du panneau sont profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée. Épaisseur des panneaux 40 mm, mousse de polyuréthane haute densité exempte de HFC, CFC et HCFC (gaz à effet de serre).

Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm

Épaisseur tôle extérieure : 0,60 mm

Densité mousse : 40 kg/m³

Transmission thermique : 1,6 W/m²K

Étanchéité à l'eau : classe 3

Perméabilité à l'air : classe 2

Résistance au vent : classe 2.

ESTHÉTIQUE

Par un large choix de panneaux (face intérieure Stucco, face extérieure Stucco, Woodgrain ou lisse), nos portes s'adaptent à votre habitat. La porte sectionnelle libère l'espace sur les murs latéraux de votre garage.

Possibilité d'accès piéton, permettant le passage d'objets au quotidien, avec seuil surbaissé, serrure multipoints avec verrouillage de chaque panneau, ferme-porte et contact de sécurité en version électrique.

SÉRÉNITÉ

La porte sectionnelle est sans risque : panneaux anti pince-doigts et parachutes ressorts sont des éléments qui garantissent la sécurité des utilisateurs.

Toutes nos portes de garage sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241-1.



MOTORISATION

Aujourd'hui le numérique au service de l'habitat : pilotage de votre porte de garage et contrôle des accès via votre portable (en motorisation Somfy uniquement).

Moteur silencieux grâce à un entraînement de la porte par une courroie renforcée.

Une simple télécommande actionne l'ouverture et la fermeture de la porte.



Émetteur mural



Émetteur digital 2 canaux



Émetteur digital 4 canaux



Digicode radio



Les couleurs :
possibilité
de laquer la porte
suivant coloris RAL

55



PORTE DE GARAGE LATÉRALE

PERFORMANCE

Porte élaborée afin de conserver l'espace libre sous le plafond pour une meilleure isolation thermique.

Fonctionnement souple et silencieux avec rail aluminium.

PERSONNALISATION

Un choix de couleurs suivant notre nuancier RAL. Peinture standard, métallisée, sablée ou imitation bois coloris chêne doré.

Personnalisation de votre porte de garage avec des hublots aux formes différentes en ALUNOX, en PVC ou avec des motifs design en ALUNOX à coller (voir modèles p.29).

PRATIQUE

Porte avec portillon intégré (en option, suivant les caractéristiques techniques) ou fonction ouverture portillon réglable à la demande en version motorisée.

Réalisation spécifique si recul insuffisant.

OPTIONS

Précadre de finition en aluminium avec joint d'étanchéité.

Hublots vitrage PVC ou vitrage verre feuilleté.

Motifs ALUNOX.



Les couleurs :
possibilité
de laquer la porte
suivant coloris RAL





PORTE DE GARAGE BATTANTE

PERFORMANCE



L'isolation thermique de votre garage est une partie importante de l'habitation. Une mousse en polyuréthane intégrée aux panneaux garantit une isolation efficace. Des joints périphériques montés sur deux cornières verticales et une cornière horizontale assurent une étanchéité parfaite de votre garage. Condamnation avec serrure de sûreté 3 points avec poignée béquille en aluminium brossé et verrou intégré 2 points. Seuil bas en aluminium anodisé de 27 mm avec joint d'étanchéité.

ESTHÉTIQUE

Réalisation en peinture standard, métallisée, sablée ou imitation bois coloris chêne doré pour s'accorder harmonieusement avec votre habitation.

DÉCLINAISON

Exécution en 2, 3 ou 4 vantaux égaux. Ouverture intérieure ou extérieure selon réservations et configuration de la porte. Exécution en 3 vantaux : panneaux disposés horizontalement si largeur de baie supérieure à 1800 mm.

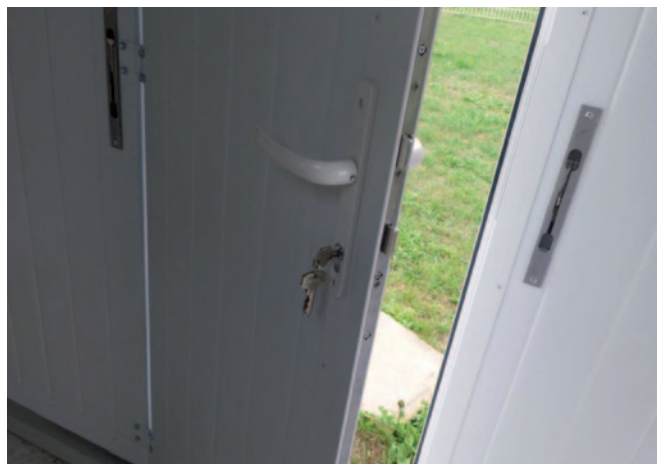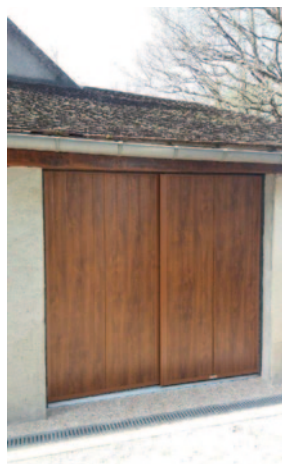

OPTIONS POSSIBLES

Hublots vitrage PVC ou vitrage verre feuilleté. Motifs ALUNOX.



Les couleurs :
possibilité
de laquer la porte
suivant coloris RAL


PORTE DE GARAGE HUBLOTS



Encadrement PVC




Encadrement PVC

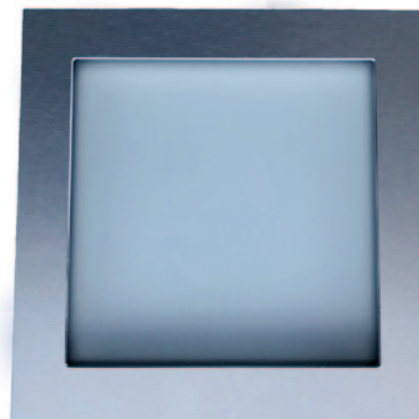

Encadrement ALUNOX



Encadrement ALUNOX

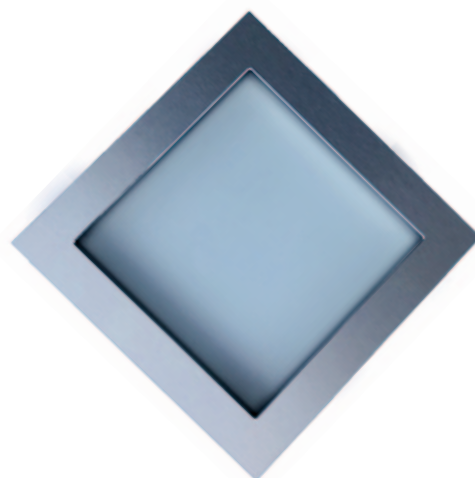

Encadrement ALUNOX



Encadrement ALUNOX

ESTHÉTIQUE

Une gamme complète afin de pouvoir répondre à vos exigences. Différentes formes de hublots : carré / rond / rectangulaire. Vitrage verre securit, vitrage plexiglass double paroi ou PMMA coulé.

QUALITÉ ALUNOX

Les hublots inox (ALUNOX) donnent de la modernité et permettent d'harmoniser les hublots de garage aux hublots de porte d'entrée ou de portail.

Adaptables sur toutes finitions de panneaux. Possibilité de positionner les hublots carrés en losange.

Vitrage transparent / sablé.


Nos hublots sont garantis anti-corrosion.

QUALITÉ PVC

Les hublots plexiglass avec cadre PVC présentent l'avantage de pouvoir être laqués dans la même teinte que la porte, suivant la gamme RAL.

Pour une porte en chêne doré, les encadrements des hublots sont teintés RAL 8003 dans la masse.

PORTE DE GARAGE HUBLOTS (suggestions de dispositions)

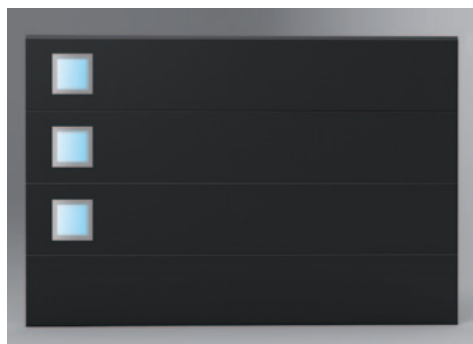


Modèle A



Modèle B



Modèle C

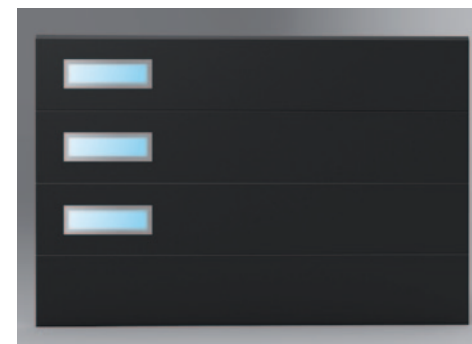


Modèle D



Modèle E




Modèle F

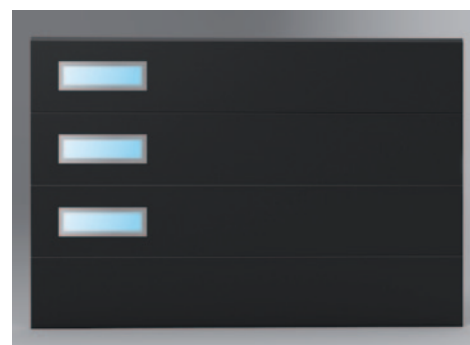


Modèle G



Modèle H

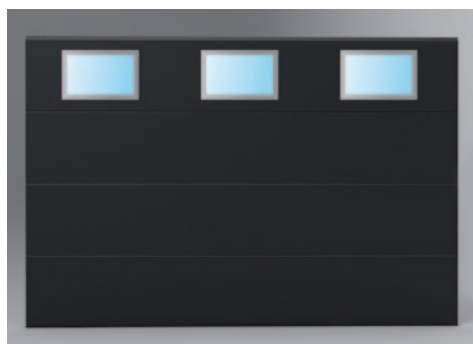

Modèle I

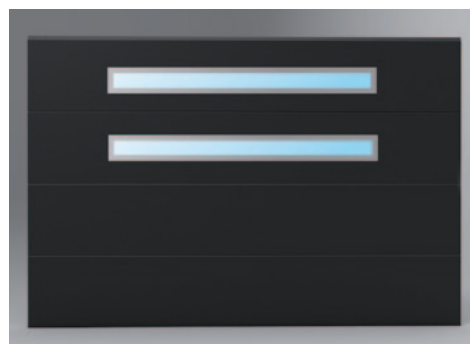


Modèle J


PORTE DE GARAGE MOTIFS

MOTIFS ALUNOX

En harmonie avec notre gamme de hublots ALUNOX, les motifs apportent une touche finale et personnelle sur votre porte de garage. Fixation uniquement compatible sur panneaux lisses ou sablés sans rainures.

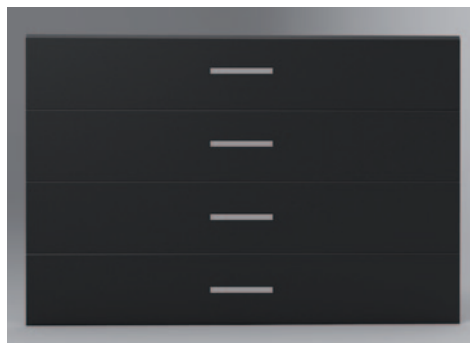


Design VF 11

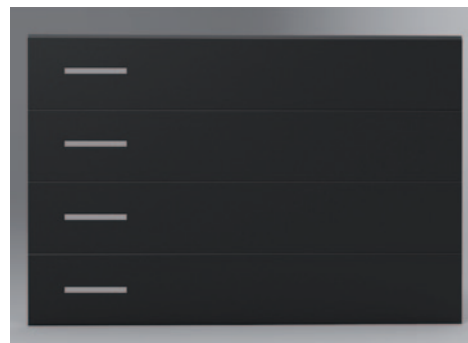

Design VF 12



Design VF 13

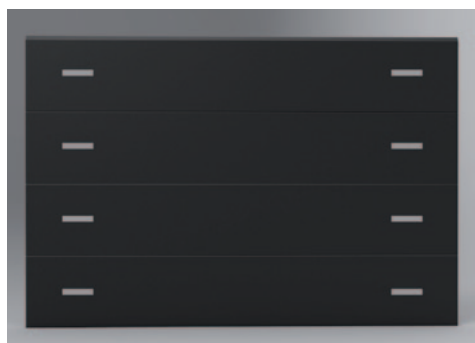

Design VF 14




Design VF 15




Design VF 16



Design VF 17

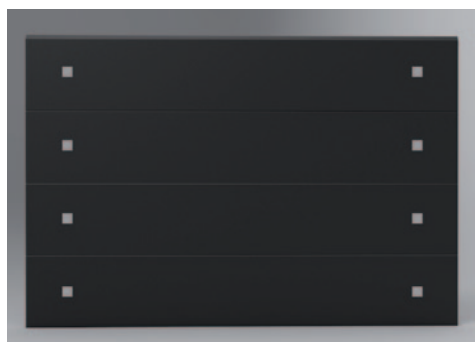

Design VF 18

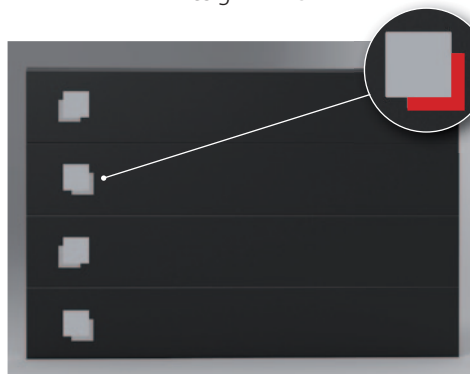

Design VF 19 (partie rouge uniquement)




Design VF 20



Design VF 21

PANNEAUX

Construction d'un panneau résidentiel

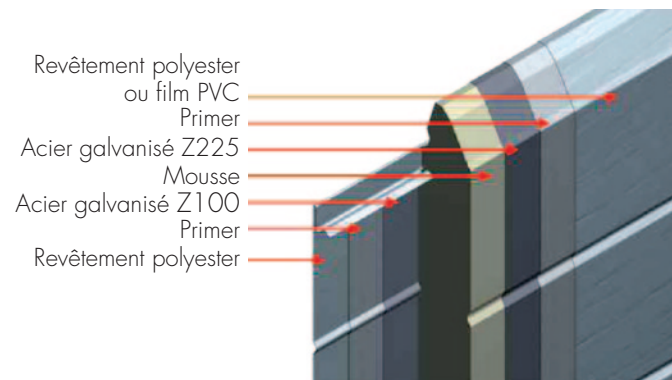

Mono-rainuré (RV)



Rainuré lisse (RLL)
ou rainuré stucco (RLS)



Cassettes (RC)



Lisse (RF)



Woodgrain (RFW)



PORTAIL ALUMINIUM DESIGN et GRAPHIC

CARACTÉRISTIQUES

Robustesse des profilés.

Traverse basse de 160 x 50 mm, montants de 80 x 60 mm, traverse haute de 80 x 50 mm. Uniquement sur motorisation intégrée Albatros : montants aluminium de 115 x 140 mm. Remplissage par panneau sandwich de 20 mm (2 tôles alu laquées 1 face et plaque intercalaire au centre).

Incrustation de feuilles en PMMA satin difusant (coloris au choix blanc, bronze, vert d'eau, gris) avec listel en inox brossé.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gage de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

TEINTES

Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.



Modèle Isabelle



Modèle Merisier avec deux listels



Modèle Design 2



Modèle Design 1



Portillon modèle Design 1



Modèle Design personnalisé

Les Ral Mats (prix de base)							Les Teintes sablées (prix de base)			Les Mat givrés (prix de base)	Les Tons bois (plus value)	
1015 BM	9010 BM	5003 BM	5004 BM	7016 BM	7006 BM	Futura gris	B26505	V25005	G29005	Gra 7016 MG	Chêne rustique	Chêne clair
Futura canari	8011 BM	9005 BM	3004 BM	6005 BM	6009 BM	6021 BM	B27005	I21005	N21005	Gra 9007 MG	Chêne foncé	Noyer

*autres coloris sur demande



PORTAIL ALUMINIUM CLASSIQUE et AUTHENTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Robustesse des profilés.

Gamme classique :

- traverse basse de 160 x 50 mm ;
- montants de 80 x 60 mm ;
- traverse intermédiaire et haute de 80 x 50 mm.

Gamme authentique :

- traverse basse de 160 x 50 mm ;
- montants de 80 x 60 mm ;
- traverse intermédiaire : de 80 x 50 mm et 50 x 30 mm ;
- traverse haute de 50 x 50 mm et 50 x 30 mm.

Uniquement sur motorisation intégrée Albatros : montants aluminium de 115 x 140 mm.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gage de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

TEINTES

Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.




Modèle Noyer



Modèle Merisier



Modèle Févier

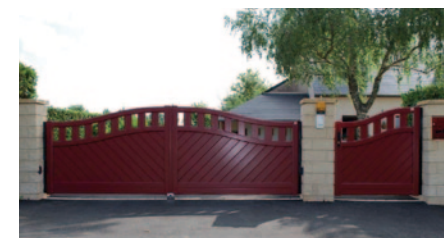

Portail et clôture modèle Noisetier



Modèle Févier



Modèle Genévrier



Modèle Roseau



Modèle Ronce

Les Ral Mats (prix de base)							Les Teintes sablées (prix de base)			Les Mat givrés (prix de base)	Les Tons bois (plus valeur)	
												
1015 BM	9010 BM	5003 BM	5024 BM	7016 BM	7006 BM	Futura gris	826505	V25005	C29005	Gris 7016 MG	Chêne rustique	Chêne clair
												
Futura canon	8011 BM	9003 BM	3004 BM	6005 BM	6009 BM	6021 BM	827005	I21005	N21005	Gris 9007 MG	Chêne clair	Noyer
*autres coloris sur demande												

*autres coloris sur demande



PORTAIL ALUMINIUM MINÉRALE

INFORMATION

Les modèles de portails de la gamme Minérale sont déclinables en deux vantaux, en coulissants, et en portillons.

Les modèles Ambre, Corail et Quartz sont réalisables en forme supérieure courbe et biaise.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gage de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

TEINTES

Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.



Modèle Opale



Modèle Corail



Portillon modèle Opale



Modèle Corail




Modèle Topaze



Modèle Quartz

Les Ral Mats (prix de base)



Les Teintes sablées (prix de base)





Décor **Éclats** sur modèle **Topaze**



PORTAIL ALUMINIUM DÉCO LASER

Décor sur portail modèle TOPAZE / Clôture OPALE

NOUVEAUTÉ

Le nouveau procédé de découpe laser permet d'allier pureté des lignes et originalité des décors.

Le décor peut être laqué de la même couleur que le portail et/ou la clôture : 6 coloris RAL mat et 2 teintes sablées standard au choix.

Et pour encore plus d'originalité, pourquoi ne pas insérer une couleur totalement différente...

Sur le modèle Topaze, possibilité d'intégrer 6 motifs : Alpage, Éclat, Galets, Lineas, Opus et Square.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gage de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

Les Ral Mats (prix de base)



Les Teintes sablées (prix de base)



Décor Alpage



Décor Éclat



Décor Galets



Décor Lineas



Décor Opus



Décor Square



PORTAIL PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Les portails de la gamme RELAX sont réalisés avec des profils mixtes PVC/Aluminium.
- Les portails de la gamme CONFORT sont montés sur un cadre inox de 30 x 30 mm entièrement gainé.
- Les portails de la gamme EXCELLENCE sont montés sur un cadre inox totalement intégré.

MATIÈRE PVC

Sans plomb = respect de l'environnement.
Nous utilisons le calcium zinc dans la fabrication de notre PVC ; plus écologique ce PVC conserve malgré tout sa résistance mécanique, sa longévité et sa stabilité.

TEINTES

En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.



Portillon modèle Menthe



Modèle Hêtre



Modèle Movingui



Modèle Menthe



Modèle Aulne II



Modèle Copalme



Modèle Camélia



Modèle Cèdre



Modèle Bambou

Les teintes PVC



Selon modèle



Brise-vue avec lames « hélices »

LES CLÔTURES ALUMINIUM et PVC

DIFFÉRENTS MODÈLES

Barreaudée, brise-vue, pleine, ou constituée de lisses, la clôture s'accorde avec votre portail, votre portillon et valorise votre propriété. Elle vous protège du vent et des regards indiscrets et saura s'intégrer naturellement dans tous les cadres paysagers.

LABEL QUALITÉ ALUMINIUM

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gage de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue du laquage est garantie 10 ans.

MATIÈRE PVC

Sans plomb = respect de l'environnement. Nous utilisons le calcium zinc dans la fabrication de notre PVC ; plus écologique ce PVC conserve malgré tout sa résistance mécanique, sa longévité et sa stabilité.

TEINTES


Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.



Brise-vue aluminium



Modèle Acacia

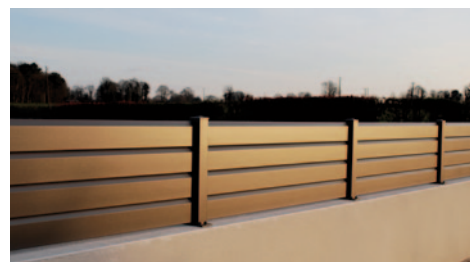

Modèle Opale



Clôture PVC barreaudée



Brise-vue avec lames « hélices » PVC



Modèle Rubis



Modèle Saphir



**Chers clients et partenaires, nous restons à votre écoute et ferons tout
pour vous accompagner sur le chemin de la réussite.**

Rue Albert Einstein - Zone Artisanale Sud
41100 VENDOME
Tél : (+33) 02 54 77 87 50
Fax : (+33) 02 54 77 43 43
Mail : contact@vendomoise-de-fermetures.com
Site internet : www.vendomoise-de-fermetures.com